Иглопробивное ковровое покрытие

FINETT **SELECT**

▶ Технические и физические данные

Класс износостойкости (EN 1470)	33 (коммерческое покрытие)
Покрытие проверено на эмиссию	
в соответствии с положениями DIBt	abZ-Nr.: Z-156.601-401
в соответствии с положениями CRI	Green Label Plus 2655
Безопасность здоровья	«Голубой ангел»
Экологическая отметка RAL-UZ 128	Договор №: 19064
Полезный слой	100 % Полиамид «Dorix»
Обратная сторона	PAN/PES-флис с PP-решеткой
Общая толщина (ISO 1765)	6,2 мм
Распределенный вес (ISO 8543)	1450 гр/м²
Вес полезного слоя	650 гр/м²
Распределенный вес полезного слоя (EN 984)	590 гр/м²
Размеры	ширина рулона 200 см, длина рулона 25-35 п.м.
Плитки	61 x 61 см
Противопожарные свойства (EN 13501-1)	Bfl-s1
Степень улучшения шумопоглощения при ходьбе (ISO 10140)	23 дБ
Звукопоглощение (ISO 354)	

Частота Гц	125	250	500	1000	2000	4000
α_S	0,01	0,04	0,08	0,17	0,35	0,60

Светостойкость (ISO 105-B02)	7
Теплонепроницаемость (ISO 8302)	0,12 м² K/Вт пригодно для пола с подогревом
Электростатический предел зарядки	≤ 0,8 кВ
Сопротивление утечке в землю (EN 61340-4-1)	≤ 1 x 10^8 Ω
Особые цвета	> 1000 м²
Укладка	Наклеивание по всей площади клеями с низким классом эмиссии, свободными от низко-, средне- и высокогорючих растворяющих веществ и высокопрочной заделкой швов (2 Н/мм², EN 14293)

Mitglied der

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

• 1204 Sand

• 1604 Stein

• 4204 Torf

• 5204 Ziegel

• 6804 Mint

• 7204 Royal

• 7404 Hellblau

• 7604 Karibic

• 7804 Marine

• 8204 Anthrazit

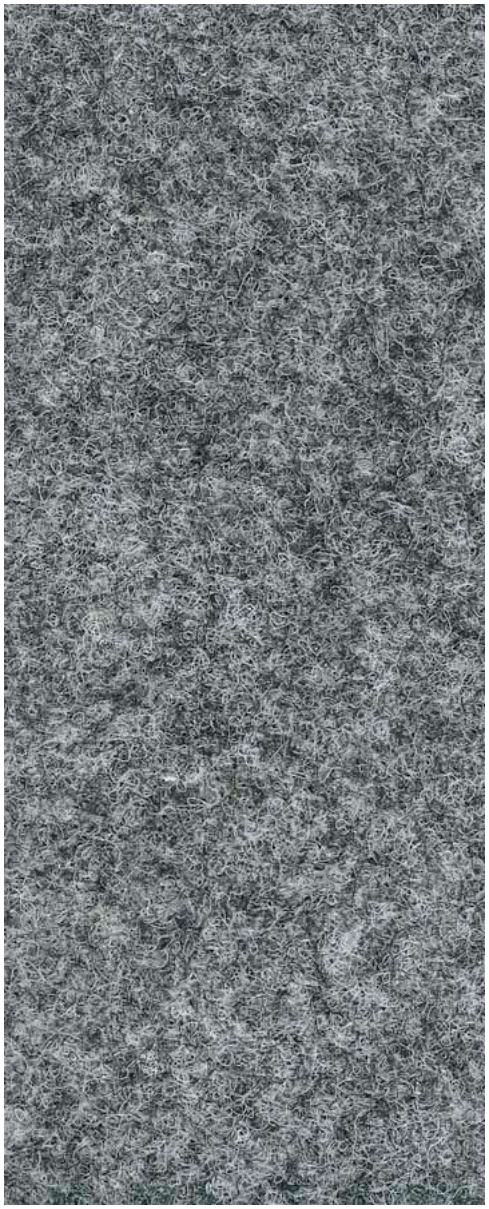

• 8404 Hellgrau

• 8604 Basalt

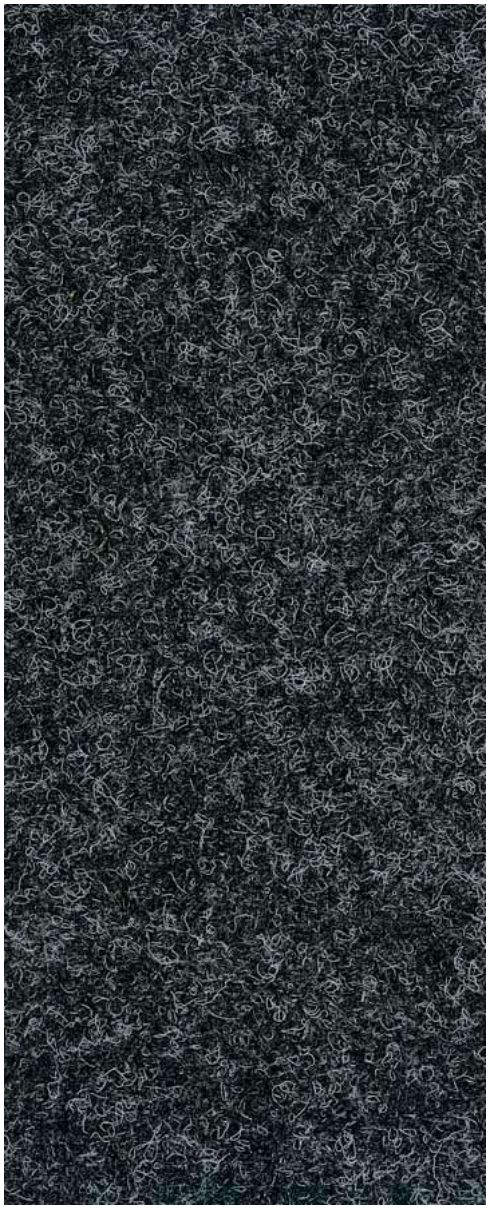

• 8804 Schiefer

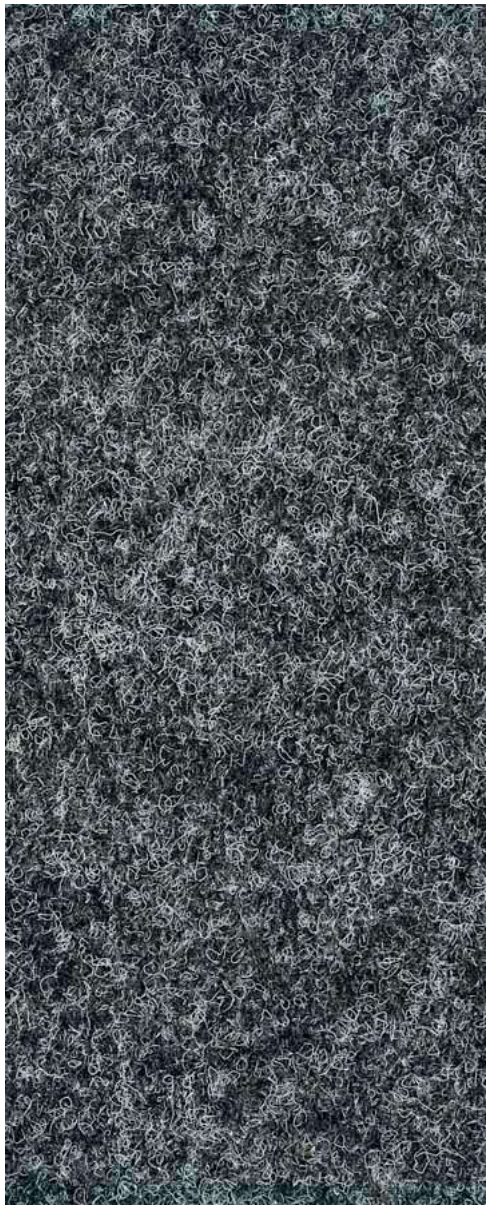

• 9004 Granit

• 9204 Kobalt

• 9804 Schwarz